



CubisNXL

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ

- Νέος αλγόριθμος συμπίεσης έως 3 φορές ταχύτερη μετάδοση εικόνας
- Μετάδοση ζωντανού video και ήχου σε κινητό
- Παύση ζωντανού video και στιγμιαία αναπαραγωγή
- Έως και 8 κανάλια video
- Real time καταγραφή έως 25fps ανά κάμερα




Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ

Η **Cubitech Hellas** με την νέα σειρά συστημάτων **CubisNXL** και τον νέο αλγόριθμο συμπίεσης φέρνει την επανάσταση στην μετάδοση εικόνας. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας η νέα γενιά συστημάτων **CubisNXL** βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία με γνώμονα την αύξηση της απόδοσης.

Με δυνατότητα έως και 8 κανάλια video ανά μονάδα και μετάδοση ζωντανού video σε κινητά τηλέφωνα, τα νέα συστήματα **CubisNXL** είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές όπως καταστήματα, εξοχικές κατοικίες, εταιρείες, αλυσίδες καταστημάτων και όπου απαιτείται ταχύτατη μετάδοση εικόνας για την απομακρυσμένη εποπτεία του χώρου. Όλες οι απομακρυσμένες μονάδες ελέγχονται από ένα κεντρικό σύστημα και δίνουν τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη (επιχειρηματία, ιδιώτη) να ελέγχει την παρουσία του από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Το **CubisNXL** βασισμένο στην τεχνολογία των προϊόντων Cubitech, είναι με τη σειρά του πιστοποιημένο από τον **Διεθνή Οργανισμό Kalagate**, που κατοχυρώνει το καταγεγραμμένο video ως αποδεικτικό στοιχείο στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

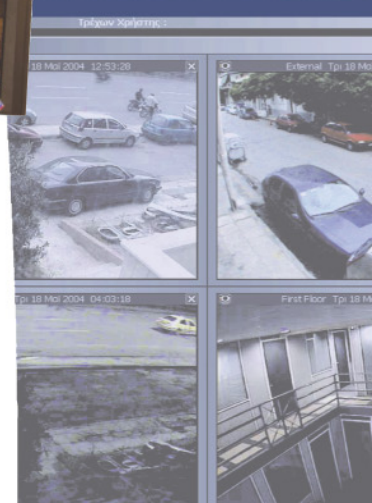

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός Καμερών	4, 8
Τύπος καμερών	Composite (BNC)
Βίντεο	
Φορμάτ	PAL / NTSC
Είσοδοι	4, 8
Έξοδοι	1 x VGA
Μέγιστη Ανάλυση (προβολής)	
PAL	352x288
NTSC	352x240
Οργάνωση Καμερών στην Θόδη	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 28, 36
Ήχος	
Είσοδοι	Μέχρι 2
Αλγόριθμος Συμπίεσης Βίντεο	Delta JPEG, MJPEG
	Αποκλειστικότητα της εταιρίας Cubitech
Αποθήκευση	
Σκληρός Δίσκος	500GB
Απομακρυσμένα	Ναι
Εξαγωγή Βίντεο	
DVD-RW	Ναι
DVD +/-R	Ναι
USB Flash Disk	Ναι
Απομακρυσμένα	Ναι
Ανίχνευση Κίνησης	
Ανά Κάμερα	Ναι
PTZ Control	Απαιτείται εξωτερική θύρα RS485 (προαιρετικά)
Πρωτόκολλο	Peico-D, JVC, DynaColor
Θέσεις Preset	Ναι, 254 θέσεις preset
Patrol	Ναι, στις 254 θέσεις preset
Patrol Time Delay	5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 1min, 2min, 5min
Lock n' Zoom	Ναι, σε θέση preset με ενεργοποίηση κομβίου πανικού
Μετάδοση	PSTN, ISDN, xDSL, Network, WAN, GSM, GPRS,3G, UMTS, WiFi, Ready
MIN μέγεθος εικόνας	0.3 Kbytes
MAX μέγεθος εικόνας	64.0 Kbytes
ISDN (128kbps)	έως 100 ips
xDSL (512Kbps)	έως 200 ips
LAN (10/100BaseT)	έως 200 ips
Απόλεια Βίντεο	
Ανίχνευση	Ναι
Συναγερμός	Ναι, email, SMS, Dial-Out
Καταχώρηση συμβάντων	Ναι
Εγγραφή	
Τρόπος	Συνεχής, Time Lapse, Εβδομαδιαίο Χρονοδιάγραμμα, με ανίχνευση Κίνησης, με ενεργοποίηση εξωτερικής επαφής
MIN μέγεθος εικόνας στο δίσκο	0.7 Kbytes
MAX μέγεθος εικόνας στο δίσκο	64.0 Kbytes
Μέγιστη Ανάλυση (καταγραφής)	
PAL	(352x288)
NTSC	(352x240)
Ρυθμός καταγραφής	από 100fps έως 200fps
Κατανομή καρέ	Intelligent Frame Allocation, Camera Boost
Αναζήτηση	Ημέρα / Χρόνος, Κάμερα, Συμβάν, Intelligent playback
Περιβάλλον Χρήστη	Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη
Περιφερειακά	Ποντίκι (προαιρετικά), Πληκτρολόγιο (προαιρετικά)
Γλώσσα	Ελληνικά, Αγγλικά και άλλες.
Πληροφορίες κάμερας	
Ονομασία	Ναι
Ημερομηνία	Ναι
Χρόνος	Ναι
Επίπεδα Ασφαλείας	Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας με διαφορετικό κωδικό για κάθε Χρήστη. Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.
Χρήστη	Πέντε επίπεδα πρόσβασης
Αναπαραγωγή Βίντεο	Μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες
Αναπαραγωγή Ήχου	Μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες
Εξαγωγή Βίντεο	Μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες
Διαθέσιμες Γλώσσες	Ελληνικά, Αγγλικά.
Προστασία Συστήματος	Αυτόματη επανεκκίνηση του Συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος, Firewall, Traffic Encryption
Απομακρυσμένη Διαχείριση	Διαμέσου του λογισμικού CubisNX Client (Δωρεάν)
Πρωτόκολλο Δικτύου	TCP / IP
Κάρτα δικτύου	Fast Ethernet, 10/100 Mbps (RJ45 CONNECTOR X 1)
Τροφοδοσία ρεύματος	115 / 220 VAC, 60 / 50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	90 W
Ενδειγμένη Θερμοκρασία	0°C ~ + 30°C
Διαστάσεις	440mm x 350mm x 136mm


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δυνατότητα παύσης ζωντανού Video και στιγμιαίο playback.
- Ενσωματωμένο DVD-/+RW για απ' ευθείας εξαγωγή Video.
- Πενταπλή ταυτόχρονη λειτουργία: μετάδοση εγγραφή, ανάλυση, αναζήτηση, playback και live ταυτόχρονα.
- Δυνατότητα αναζήτησης αποθηκευμένου Video, ανά κάμερα ημερά/ώρα και συμβάν.
- Δυνατότητα εξαγωγής συμβάντων σε Video clip τοπικά και απομακρυσμένα μέσω του CubisNX Client.
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών μονάδων CubisXNL για την υποστήριξη συστημάτων με περισσότερες από 8 κάμερες.
- Αυτόματη αναγνώριση καμερών και διαμόρφωση αυτών κατά την εκκίνηση.
- Μέθοδοι εγγραφής: Ανίχνευση κίνησης, Συνεχής, Χρονοδιάγραμμα, Ενεργοποίηση εξωτερικής επαφής.
- Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100 BaseT για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του μηχανήματος τόσο από τοπικό δίκτυο όσο και από ADSL.
- Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσα από Microsoft Internet Explorer, ιστοσελίδας (Active X).
- Δυνατότητα απόκρυψης καμερών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης (Covert cameras).
- Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από πολλαπλές κάμερες ταυτόχρονα.
- Δυνατότητα εγκατάστασης του συστήματος σε δυναμική διεύθυνση ADSL.
- Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης.
- Ελληνικό μενού.